

พอร์ตแลนด์ เวทเทอร์ โปรฟ เป็นอะคิลิกเรซิน ละลายน้ำ สำหรับผสมมอร์ตาร์ แผ่นยิบ ชั่มซีเมนต์ หรือคอนกรีตเพื่อการกันน้ำ กันสภาวะอากาศ และป้องกันการกัดกร่อน ของสารเคมี และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเคลือบตกแต่งเงาละลายพื้น

### ข้อดี:

กันน้ำได้ยอดเยี่ยม

ป้องกันสภาวะอากาศได้ยอดเยี่ยม

ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีได้ยอดเยี่ยม

ทนต่อน้ำทะเล และป้องกันกระแสน้ำเค็ม

ป้องกันการคราบโคลนของจุลชีพได้ยอดเยี่ยม

เงาเมื่อเริ่มใช้ และเงางามเมื่อปิดเงา


ทนต่อรังสียูวีได้ยอดเยี่ยม

เป็นกาวเกาะติดแน่นมาก

คุณสมบัติการทนและความแข็งแรงดีมาก

ป้องกันการสารละลายต่างๆ

ละลายและเจือจางในน้ำได้

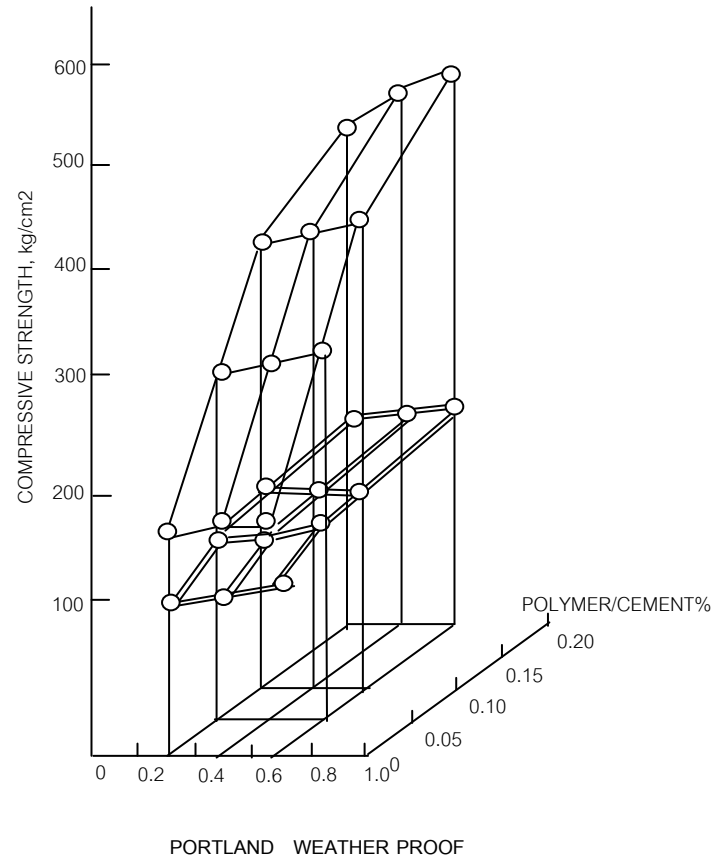

### ข้อมูลเฉพาะ

ปริมาณของแข็ง 45±2%

ความเป็นกรดค่า pH 8.5 ถึง 9.5

ความหนืด 800 ถึง 1400 c Ps (บลูคฟิล)

ทำงานที่อุณหภูมิ -20 °C ถึง 95°C

สภาพเป็นสีขาวนม

สภาพฟิล์มเป็นสีใสและยืดหยุ่น

ปริมาณการใช้งานปกติ 2 ถึง 10% ของปูนซีเมนต์

ราคา 1 ลิตร 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)